


# 10 a 30 VCC

CORRENTE CONTÍNUA  
série indutivo

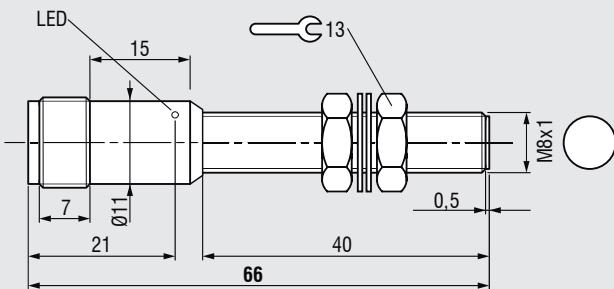

cód. SPA-A5C

**SA1,5 - 8 - CR - LN - SPA - 12C**


FORMATO	cilíndrico com rosca
DIÂMETRO	M8x1 mm
CONEXÃO	conector M12 mm
MATERIAL DO INVÓLUCRO	metal (latão niquelado)
FACE SENSORA	embutida

DISTÂNCIA SENSORA	1,5 mm
ALVO PADRÃO	8 x 8 mm
HISTERESE	± 5 %
REPETIBILIDADE	≤ 10%
FREQUÊNCIA DE COMUTAÇÃO	1000 Hz



CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA	CC - PNP
FUNÇÃO DE SAÍDA	NA (normalmente aberta)
FISSÃO ELÉTRICA	3 Fios
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10 a 30 Vcc
CORRENTE DE CARGA	≤ 250 mA
CORRENTE DE CONSUMO	≤ 10 mA
RIPPLE	≤ 10 %
QUEDA DE TENSÃO NA SAÍDA	≤ 2 V

TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO	- 25 °C a + 70 °C
PROTEÇÃO DE SAÍDA	inversão de polaridade
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 67
SINALIZAÇÃO	led traseiro
PESO	28 g

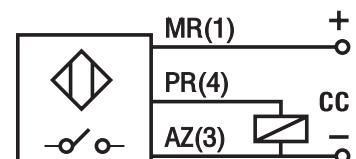

**SPA - PNP**

Linha Tubular - 2014

13 3455-8877 / 3453-4483  
contato@sensomatic.com.br  
www.sensomatic.com.br