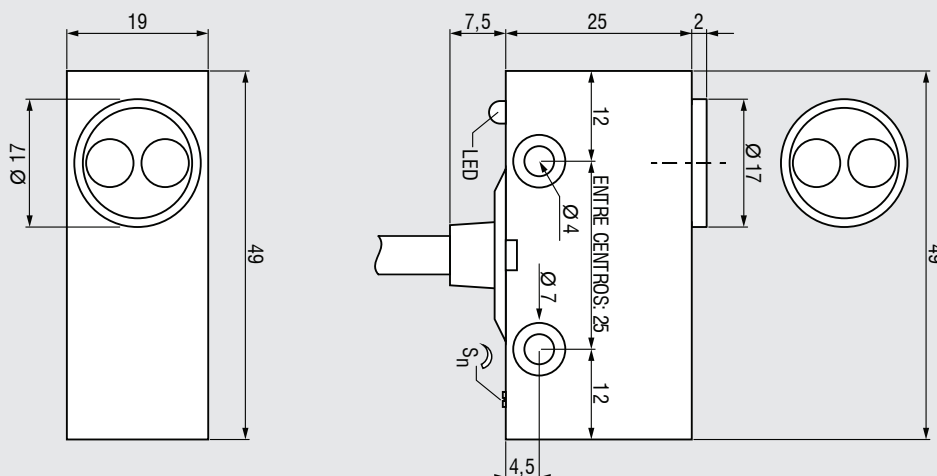



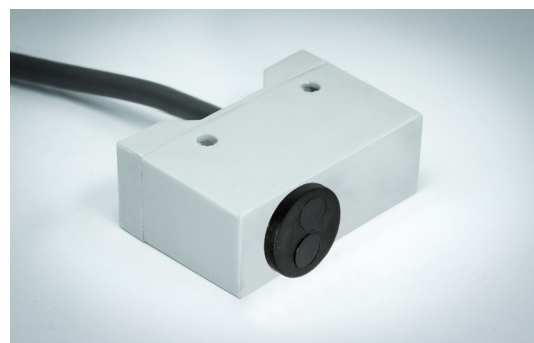
10 a 30 VCC

CORRENTE CONTÍNUA
série **óptico_difusão**

cód. S2N-K5

SOD  - 22 - R1 - P - S2N - T

FORMATO	retangular
CONEXÃO	cabo 2 m (pvc)
MATERIAL DO INVÓLUCRO	plástico
DISTÂNCIA SENSORA	30 a 1000 mm (ajustável)
ALVO PADRÃO	200 x 200 mm (papel branco)
LUZ EMITIDA	infravermelha
TEMPO DE RESPOSTA	< 20 ms
HISTERESE	< 20 %
REPETIBILIDADE	≤ 10%
FREQUÊNCIA DE COMUTACÃO	100 Hz
IMUNIDADE A LUZ SOLAR	10.000 Lux
IMUNIDADE A LUZ INCANDESCENTE	3.500 Lux
CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA	CC - NPN
FUNÇÃO DE SAÍDA	NA + NF
FIAPÇÃO ELÉTRICA	4 Fios
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10 a 30 Vcc
CORRENTE DE CARGA	≤ 400 mA
CORRENTE DE CONSUMO	≤ 30 mA
RIPPLE	≤ 10 %
QUEDA DE TENSÃO NA SAÍDA	≤ 2 V
TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO	- 25 °C a + 70 °C
PROTEÇÃO DE SAÍDA	inversão
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 67
SINALIZAÇÃO	led traseiro
PESO	100 g

**S2N - NPN**