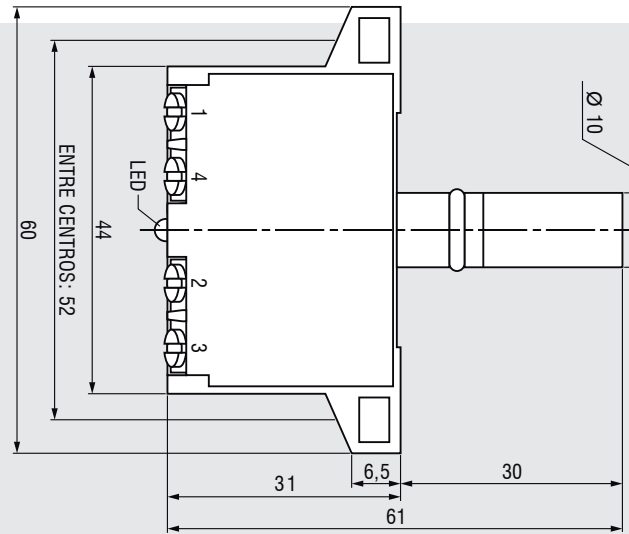


10 a 30 VCC

CORRENTE CONTÍNUA
série indutivo

cód. S2P-A1B



SA2 - 44L - R - P - S2P

FORMATO	retangular
DIÂMETRO DA FACE SENSORA	10 mm
CONEXÃO	borne
MATERIAL DO INVÓLUCRO	metal (latão niquelado)
FACE SENSORA	não embutida

DISTÂNCIA SENSORA	2 mm
ALVO PADRÃO	12 x 12 mm
HISTERESE	± 10 %
REPETIBILIDADE	≤ 10%
FREQUÊNCIA DE COMUTAÇÃO	800 Hz

CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA	CC - PNP
FUNÇÃO DE SAÍDA	NA + NF
FIASÃO ELÉTRICA	4 Fios
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10 a 30 Vcc
CORRENTE DE CARGA	≤ 250 mA
CORRENTE DE CONSUMO	≤ 15 mA
RIPPLE	≤ 10 %
QUEDA DE TENSÃO NA SAÍDA	≤ 2 V

TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO	- 25 °C a + 70 °C
PROTEÇÃO DE SAÍDA	inversão
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 67
SINALIZAÇÃO	led lateral
PESO	30 g

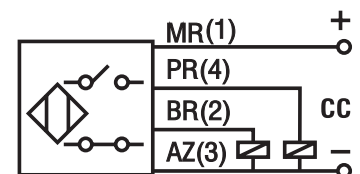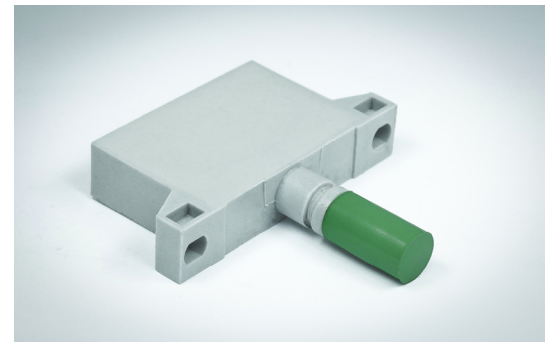

S2P - PNP