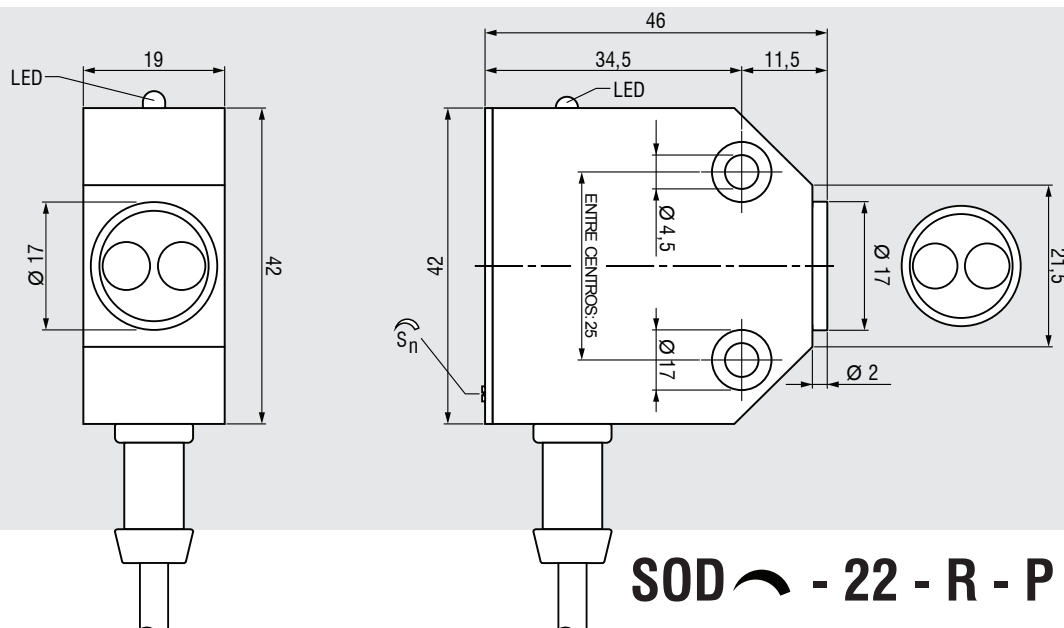



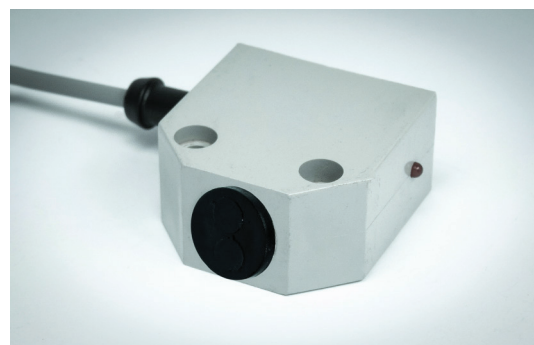
10 a 30 VCC

CORRENTE CONTÍNUA  
série **óptico\_difusão**

cód. S2P-K4

SOD - 22 - R - P - S2P - T

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| FORMATO                          | retangular                  |
| CONEXÃO                          | cabo 2 m (pvc)              |
| MATERIAL DO INVÓLUCRO            | plástico                    |
| DISTÂNCIA SENSORA                | 30 a 1000 mm (ajustável)    |
| ALVO PADRÃO                      | 200 x 200 mm (papel branco) |
| LUZ EMITIDA                      | infravermelha               |
| TEMPO DE RESPOSTA                | < 20 ms                     |
| HISTERESE                        | < 20 %                      |
| REPETIBILIDADE                   | ≤ 10%                       |
| FREQUÊNCIA DE COMUTAÇÃO          | 100 Hz                      |
| IMUNIDADE A LUZ SOLAR            | 10.000 Lux                  |
| IMUNIDADE A LUZ INCANDESCENTE    | 3.500 Lux                   |
| CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA            | CC - PNP                    |
| FUNÇÃO DE SAÍDA                  | NA + NF                     |
| FIAPÇÃO ELÉTRICA                 | 4 Fios                      |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO            | 10 a 30 Vcc                 |
| CORRENTE DE CARGA                | ≤ 400 mA                    |
| CORRENTE DE CONSUMO              | ≤ 30 mA                     |
| RIPPLE                           | ≤ 10 %                      |
| QUEDA DE TENSÃO NA SAÍDA         | ≤ 2 V                       |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO | - 25 °C a + 70 °C           |
| PROTEÇÃO DE SAÍDA                | inversão                    |
| GRAU DE PROTEÇÃO                 | IP 67                       |
| SINALIZAÇÃO                      | led traseiro                |
| PESO                             | 120 g                       |

**S2P - PNP**