
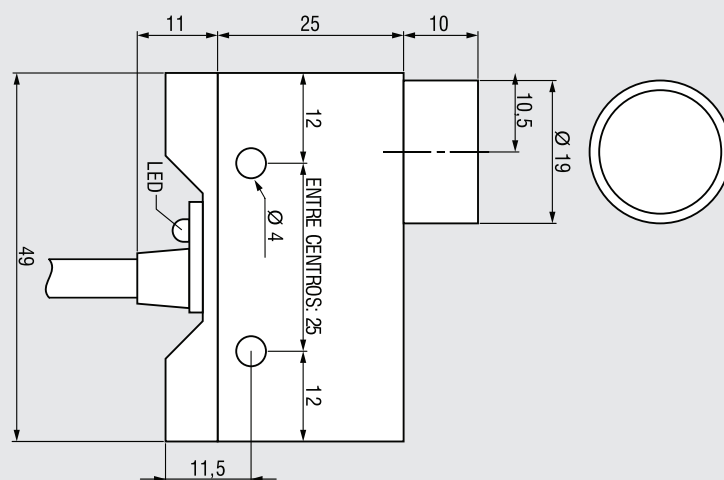


20 a 250 VCA

CORRENTE ALTERNADA

série indutivo

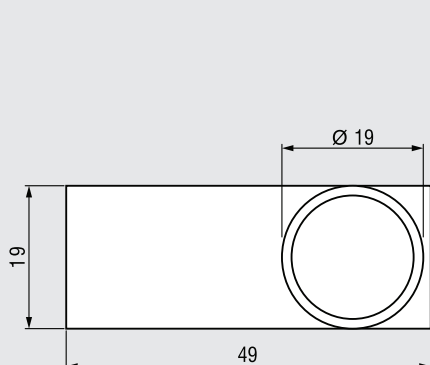

cód. SWF-C8



SA5 - 19 - R - P - SWF - CI

FORMATO	retangular
DIÂMETRO DA FACE SENSORA	19 mm
CONEXÃO	cabo 2 m (pvc)
MATERIAL DO INVÓLUCRO	plástico
FACE SENSORA	não embutida

DISTÂNCIA SENSORA	5 mm
ALVO PADRÃO	18 x 18 mm
HISTERESE	± 5 %
REPETIBILIDADE	≤ 10%
FREQUÊNCIA DE COMUTAÇÃO	10 Hz

CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA	CA
FUNÇÃO DE SAÍDA	NF (normalmente fechada)
FIÇÃO ELÉTRICA	2 Fios
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	20 a 250 Vca
CORRENTE DE CARGA	≤ 500 mA
CORRENTE DE CONSUMO	≤ 3 mA
CORRENTE DE SURTO	4 A
QUEDA DE TENSÃO NA SAÍDA	≤ 5 V

TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO	-25 °C a +70 °C
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 67
SINALIZAÇÃO	led traseiro
PESO	100 g

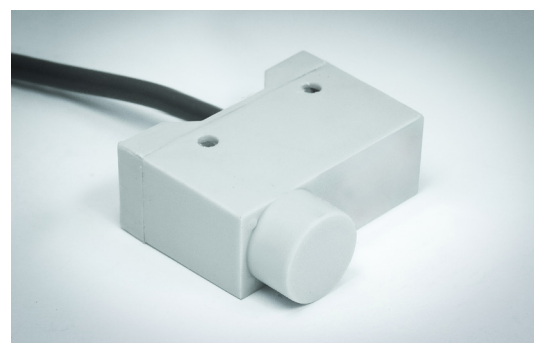

SWF - NF